

TLA-015016G30BP




■ 频率范围	1575+/-2.5MHz
■ 增益	30.0dB typ
■ P1dB	16.0dBm typ
■ 噪声系数	1.0dB@1575MHz typ

技术指标@25℃

频率范围	1575+/-2.5MHz
噪声系数	1.0 dB@1575MHz typ
增益	30.0dB typ
增益平坦度	±0.5 dB typ
群时延	1.0us
P1dB	16.0 dBm typ
OIP3	26.0dBm
输入反射系数	-12dB
输出反射系数	<-15dB
工作电压	5.0V
工作电流	120mA
工作温度	-20℃ ~ 70℃
储存温度	-55℃ ~ 100℃
极限电压	7.5V
最大入口功率	-5dBm

外形尺寸

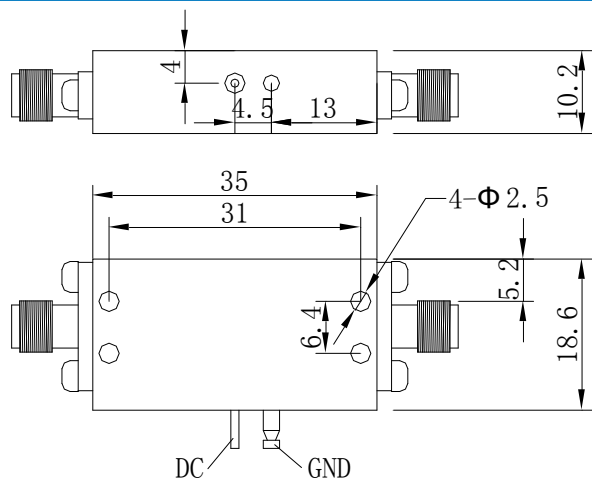

测试曲线 (Temp @+25℃)


订单描述

TLA-015016G30BP




指标特性


Gain

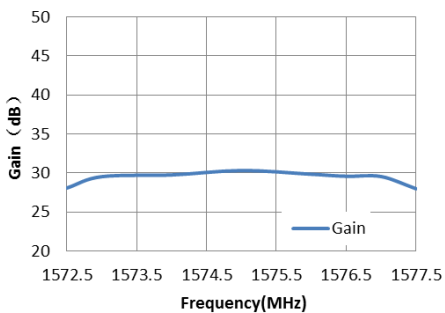


OIP3

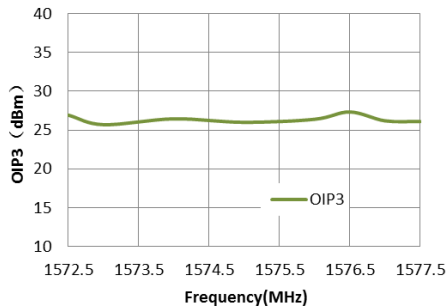


P1dB

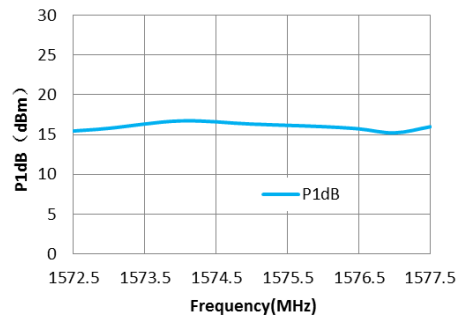

Noise Figure

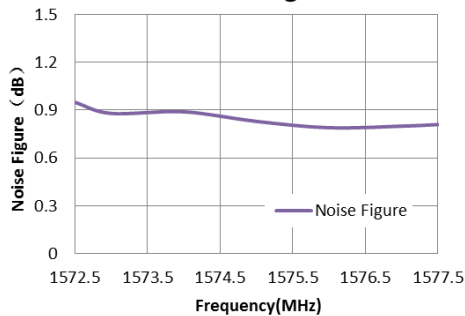

Return Loss

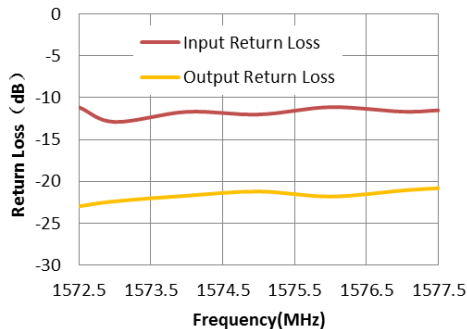

Gain

