



## TLA-020021G30

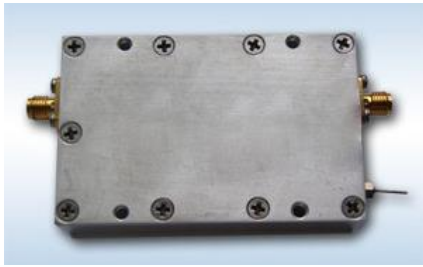

### 外形尺寸

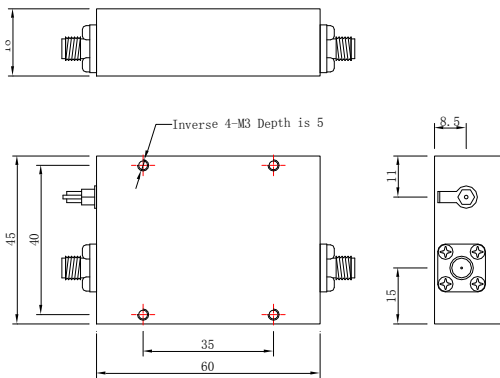

UNIT:mm XB-07A

### 测试曲线 (Temp @+25°C)

■ 频率范围	2.0 - 2.1GHz
■ 增益	30dB typ
■ P1dB	5dBm typ
■ 噪声系数	2.5dB typ

### 技术指标@25°C

频率范围	2.0-2.1GHz
增益	30dB typ
增益平坦度	±0.5dB typ
噪声系数	2.5dB
P1dB	5dBm typ
输入驻波	1.5 :1
输出驻波	1.5 :1
电压	12.0V
电流	80mA
操作温度	-20°C ~ 70°C
储藏温度	-55°C ~ 100°C
极限电压	13V
最大入口功率	-20dBm

### 订单描述

TLA- 020021G30

指标特性

