


TLA-000030G35

典型的应用领域








- 测试仪表
- 微波无线电
- 实验室测试
- 电信基础设施

外形尺寸

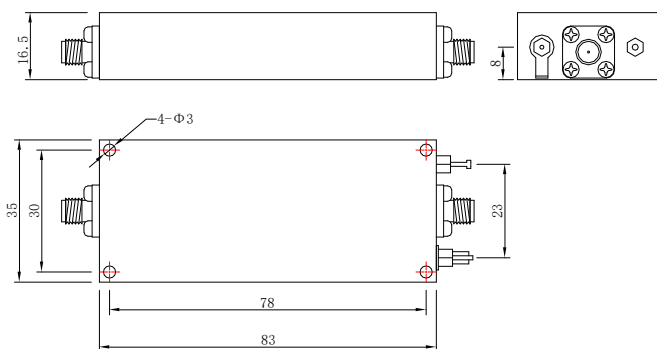

XB-16 UNIT: mm

测试曲线 (Temp @+25°C)

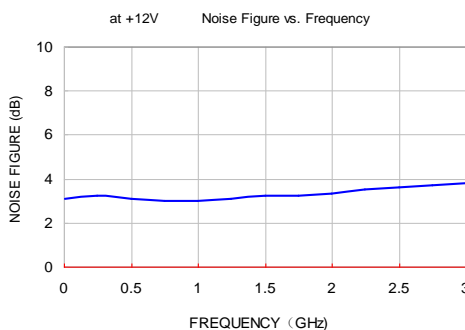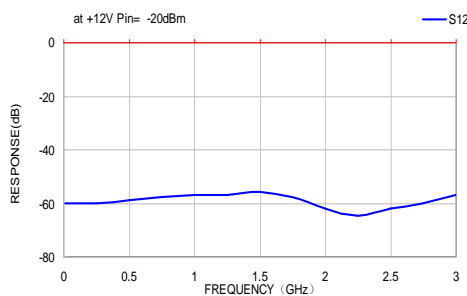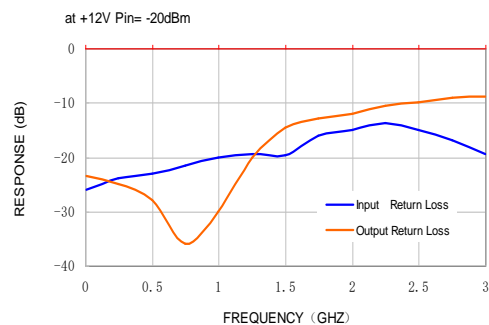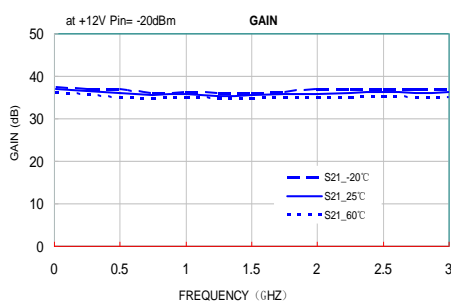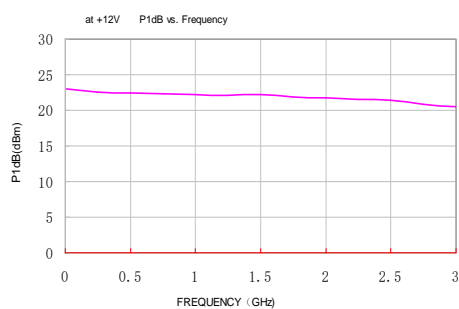

■ 频率范围	0.01GHz~3.0GHz
■ 增益	35dB typ
■ P1dB	20dBm typ
■ 噪声系数	3.0dB@1.0GHz typ

技术指标@25°C

频率范围	0.01GHz~3.0GHz
增益	35dB typ
增益平坦度	±2.0dB typ ±3.5dB max
P1dB	20dBm typ
OIP3	35dBm typ
噪声系数	3.0dB@1.0GHz typ
反射隔离	50dB
输入驻波	2.0:1 typ 2.5:1 max
输出驻波	2.0:1 typ 2.5:1 max
工作电压	11.0V min 12.0V typ 15.0V max
工作电流	230mA
工作温度	-20°C~70°C
储存温度	-55°C~100°C
结构尺寸	83mm×35mm×16.5mm
极限电压	15.0V
最大入口功率	-10dBm

订单描述

TLA-000030G35 指标特性

