


TH5830HY



典型的应用领域

- 高功率线性功放的推动
- 小信号线性增强
- 功率放大
- 实验室测试设备

外形尺寸

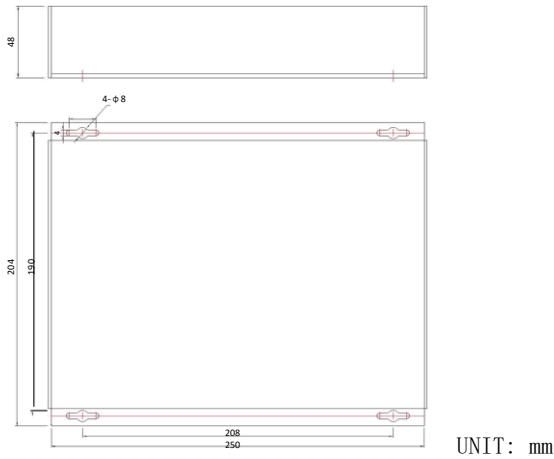

■ 频率范围	500~660MHz
■ 增益	30.0dB typ
■ P1dB	33.0dBm typ

技术指标@25℃

频率范围	500~660MHz
增益	30.0dB typ
增益平坦度	±1.0dB typ
P1dB	33.0dBm
OIP3	42.0dBm
输入驻波比	1.3:1
输出驻波比	1.3:1
电压	220V
工作温度	-20℃~+70℃
储存温度	-55℃~+100℃
最大入口功率	+4dBm
结构尺寸	250mm×204mm×48mm

订单描述

TH-5830HY 指标特性

测试曲线 (Temp @+25℃)

