

## TLA-001040G38B

### 典型的应用领域




- 宽带接收
- 室外电池供电系统的测试设备
- 小信号放大器或前置放大
- 实验室测试用

■ 频率范围	0.1~4.0GHz
■ 增益	38dB typ
■ P1dB	20dBm typ
■ 噪声系数	3.5dB typ

### 技术指标@25℃

频率范围	0.1~4.0GHz
增益	38dB typ
增益平坦度	±2.5dB typ
P1dB	20dBm typ
噪声系数	3.5dB
输入驻波	2.0:1
输出驻波	2.0:1
工作电压	12.0V
工作电流	230mA
工作温度	-20℃~70℃
储存温度	-55℃~100℃
极限电压	13V
结构尺寸	35mm×18.6mm×10.2mm
最大入口功率	-10dBm

### 外形尺寸

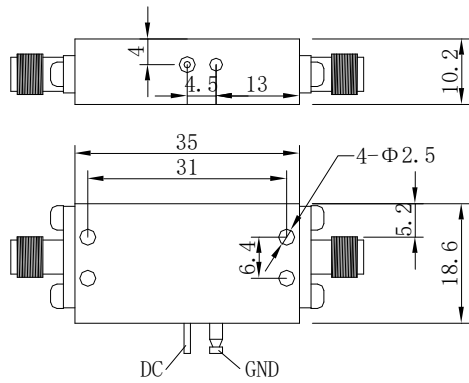

XB-02A UNIT: mm

### 测试曲线 (Temp @+25℃)

### 订单描述

## TLA-001040G38B 指标特性

